


ISTNIEJĄCY BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

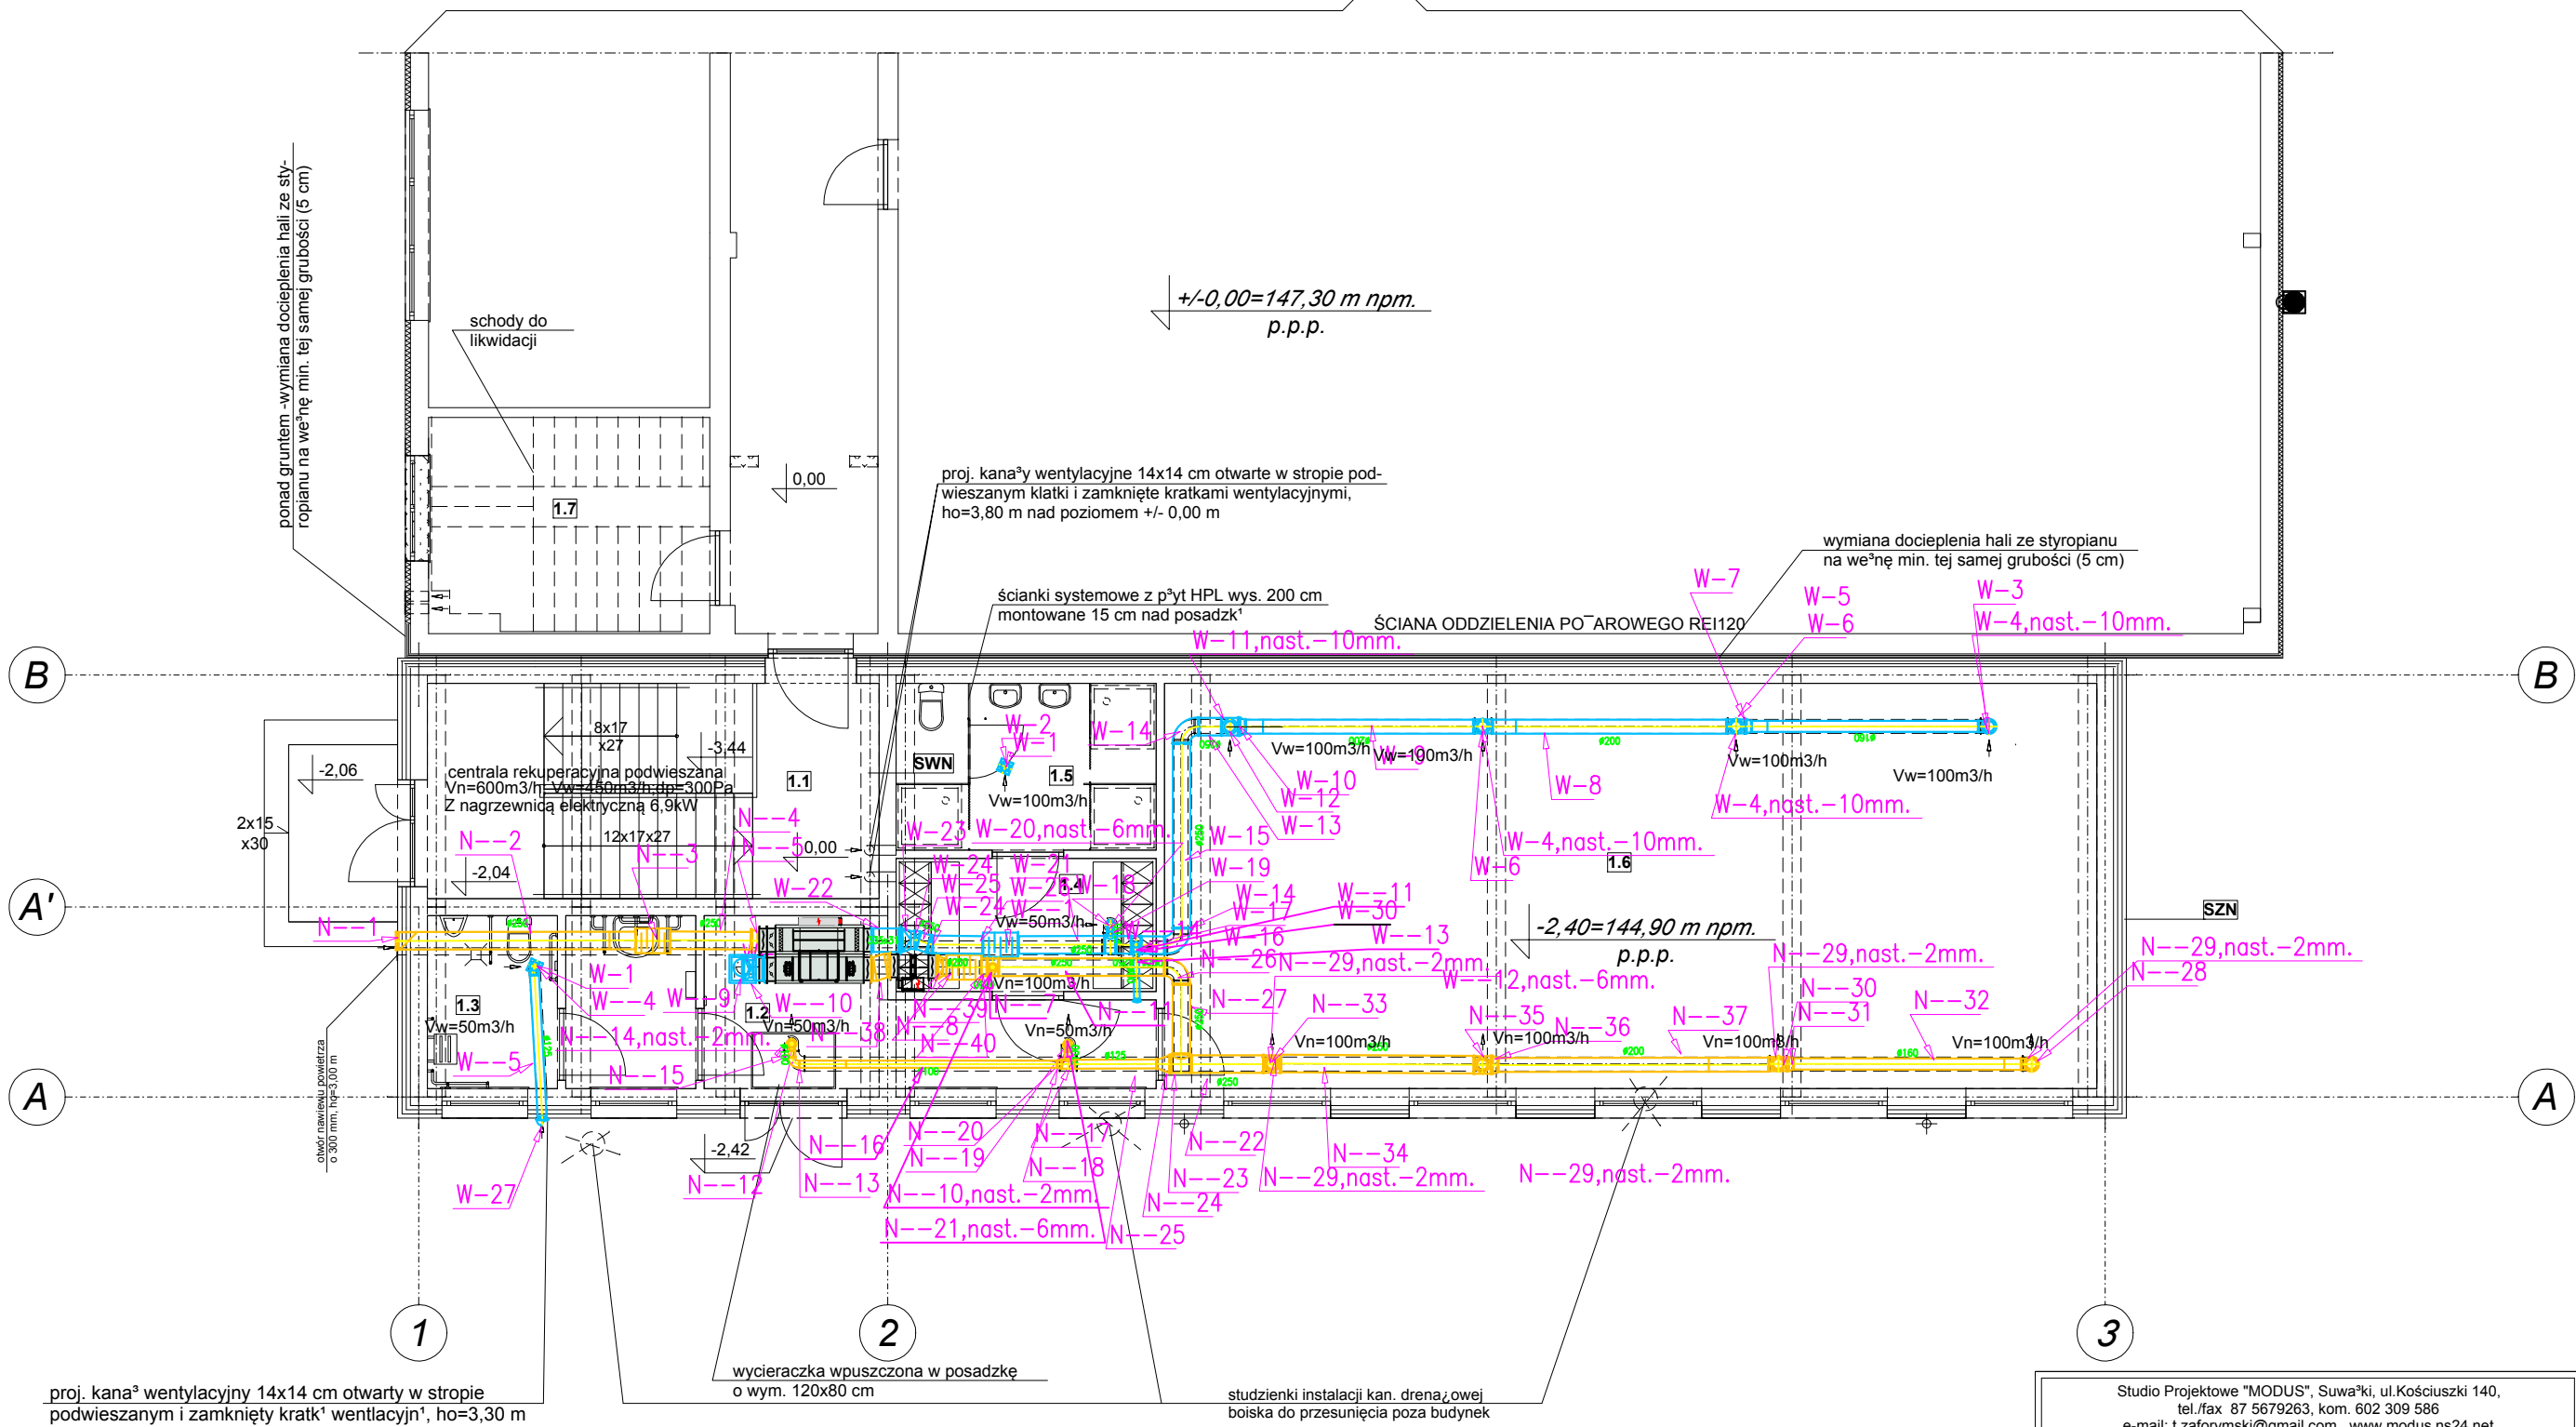

proj. kana³ wentylacyjny 14x14 cm otwarty w stropie podwieszanym i zamknięty kratk¹ wentylacyjn¹, ho=3,30 m

"SWN"- ściana wewnętrzna nadziemna

- 1. tynk wewnętrzny
- 2. bloczki wap.-piask. SILKA gr. 24 cm
- 3. tynk wewnętrzny

"SZN"- ściana zewnętrzna nadziemna

- / od zewn¹trz /
- 1. tynk cienkowarstwowy
- 2. we³na mineralna gr. 20 cm
- 3. bloczki wap.-piask. SILKA gr. 24 cm
- 4. tynk wewnętrzny

nr	pomieszczenie	posadzka	pow. u¿ytk.
1.1	klatka schodowa	gres	12,50
1.2	korytarz	gres	11,29
1.3	wc ogólne i niepełnosprawnych	gres	9,13
1.4	szatnia	gres	6,99
1.5	umywalnia	gres	8,76
1.6	sala ćwiczeń - siłownia	panele winylowe	76,39
1.7	pokój administracyjny*	gres	12,28
razem powierzchnia (m2)			136,32

* pomieszczenie projektowane w miejscu likwidowanej klatki schodowej

Studio Projektowe "MODUS", SuwaŃki, ul.KoŃciuszk¹ 140, tel./fax 87 5679263, kom. 602 309 586 e-mail: t.zaforymski@gmail.com, www.modus.ns24.net Tomasz Zaforymski architekt			
Nazwa inwestycji		Rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w budynku szko³y podstawowej	
Adres inwestycji		Rutka Tartak, ul.Szkolna 12, nr geod. dz.175/2, 175/4 jedn. ewid.- gm.Rutka Tartak, obrêb - 0020 Rutka Tartak	
Inwestor		Gmina Rutka Tartak 16-406 Rutka Tartak, ul.3 Maja 13	
Nazwa elementu projektu budowlanego	projekt techniczny br. sanitarnej	nr tomu / iloŃc tomów	
		3 / 4	
Nazwa rysunku	rzut parteru-instalacja wentylacji	nr rys.	Sw/2
		skala	1:100
Projektant / nr upr. budowlanych		podpis / data	
mgr inŹ. Danuta Piszczatowska <i>uprawnienia budowlane bez ograniczeŃ w specjalnoŃci instalacyjnej nr SUW-75/90</i>		25 paŹdziernika 2021	
Projektant sprawdzaj¹cy / nr upr. budowlanych		podpis / data	
mgr inŹ. Edyta Łysenko <i>uprawnienia budowlane bez ograniczeŃ w specjalnoŃci instalacyjnej PDL/0053/POOS/09</i>		25 paŹdziernika 2021	