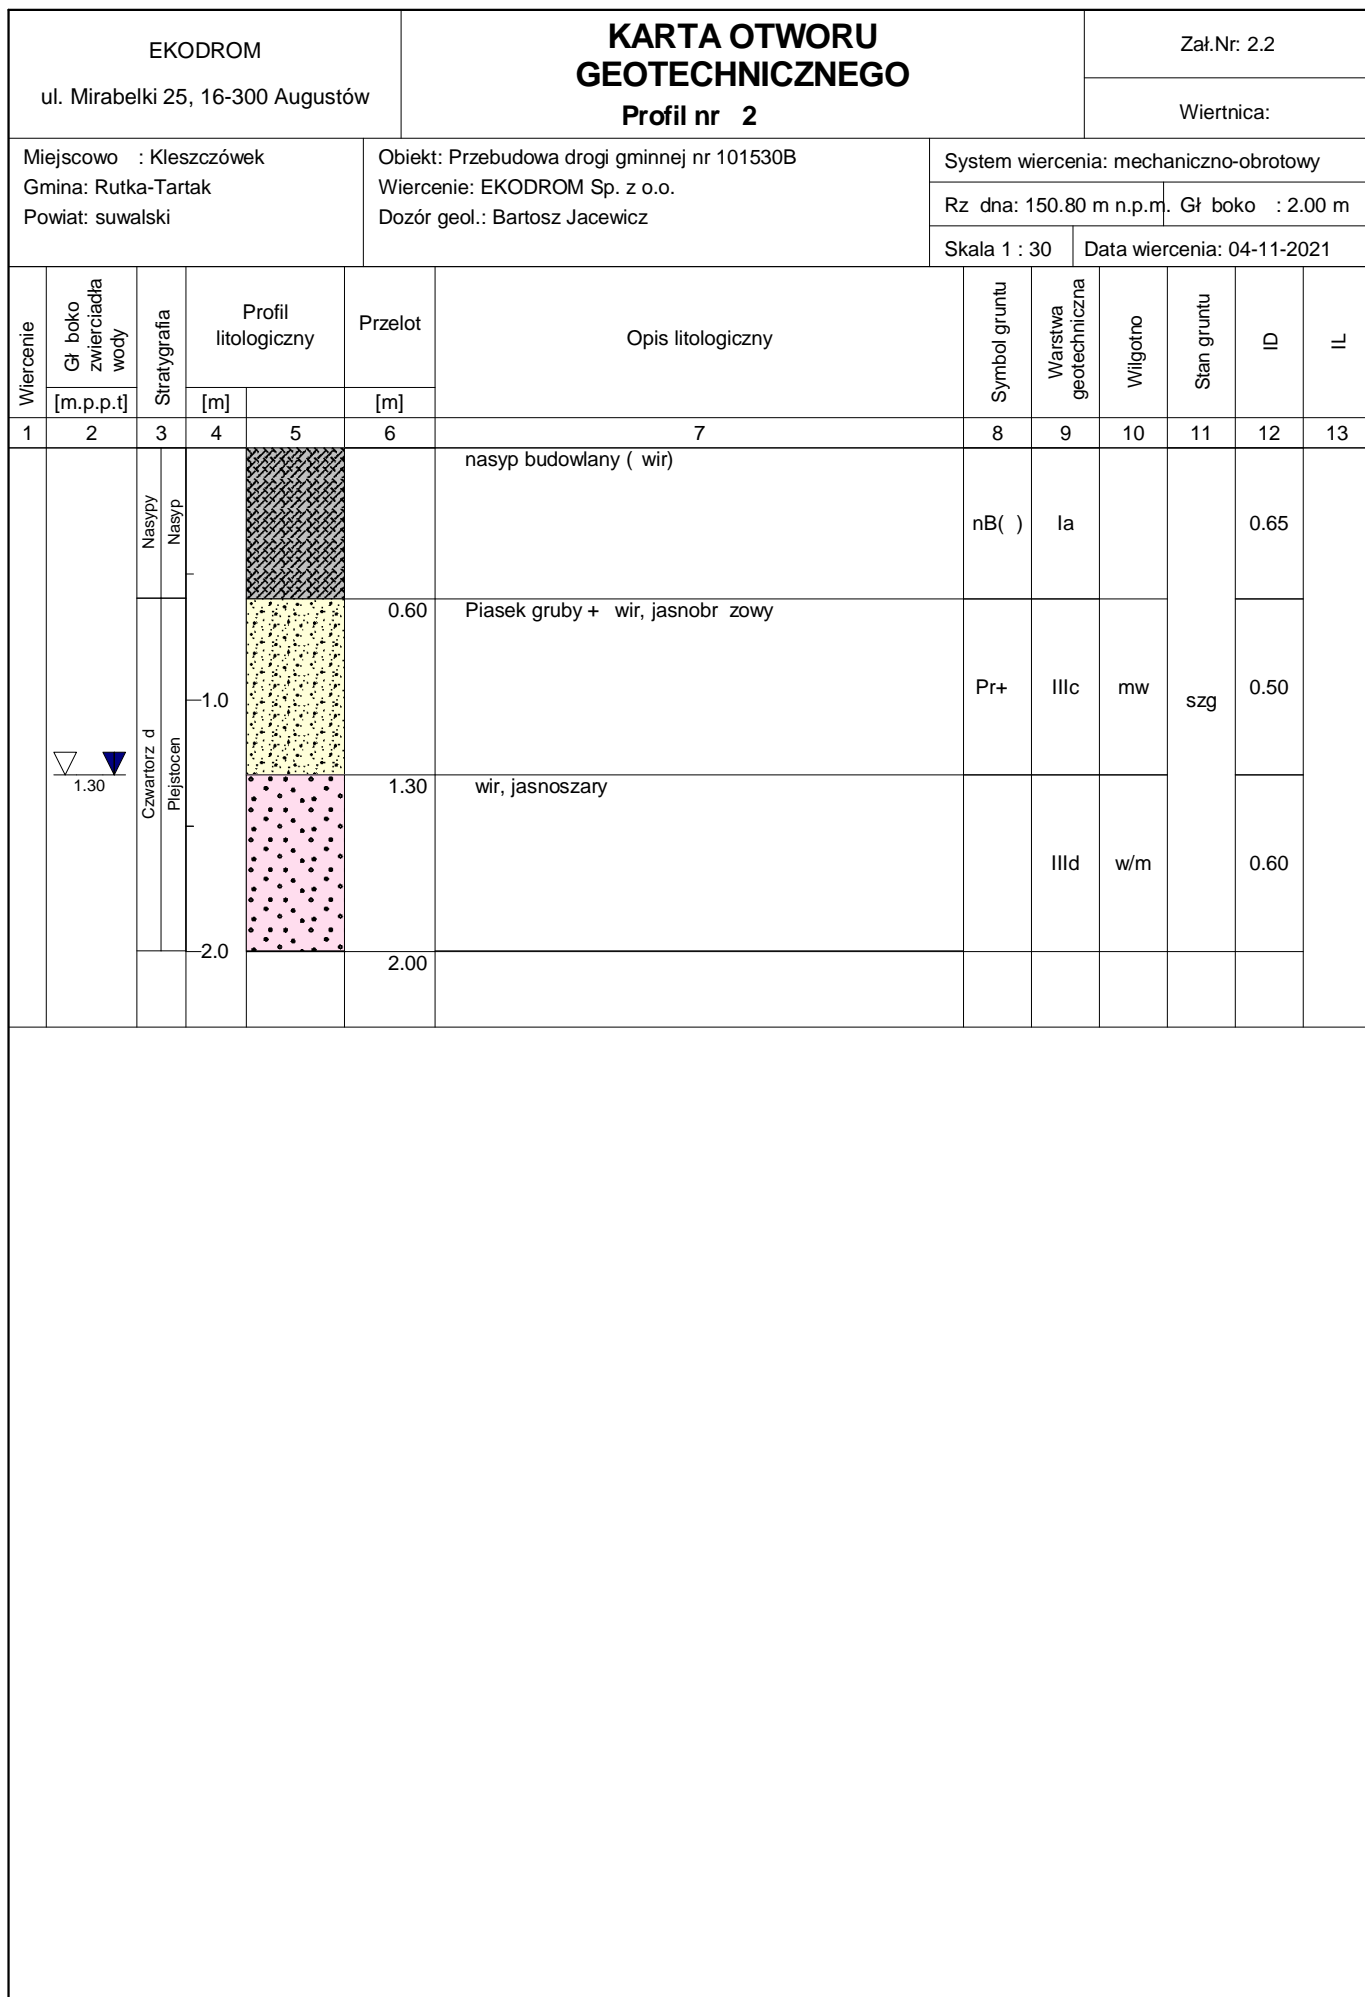
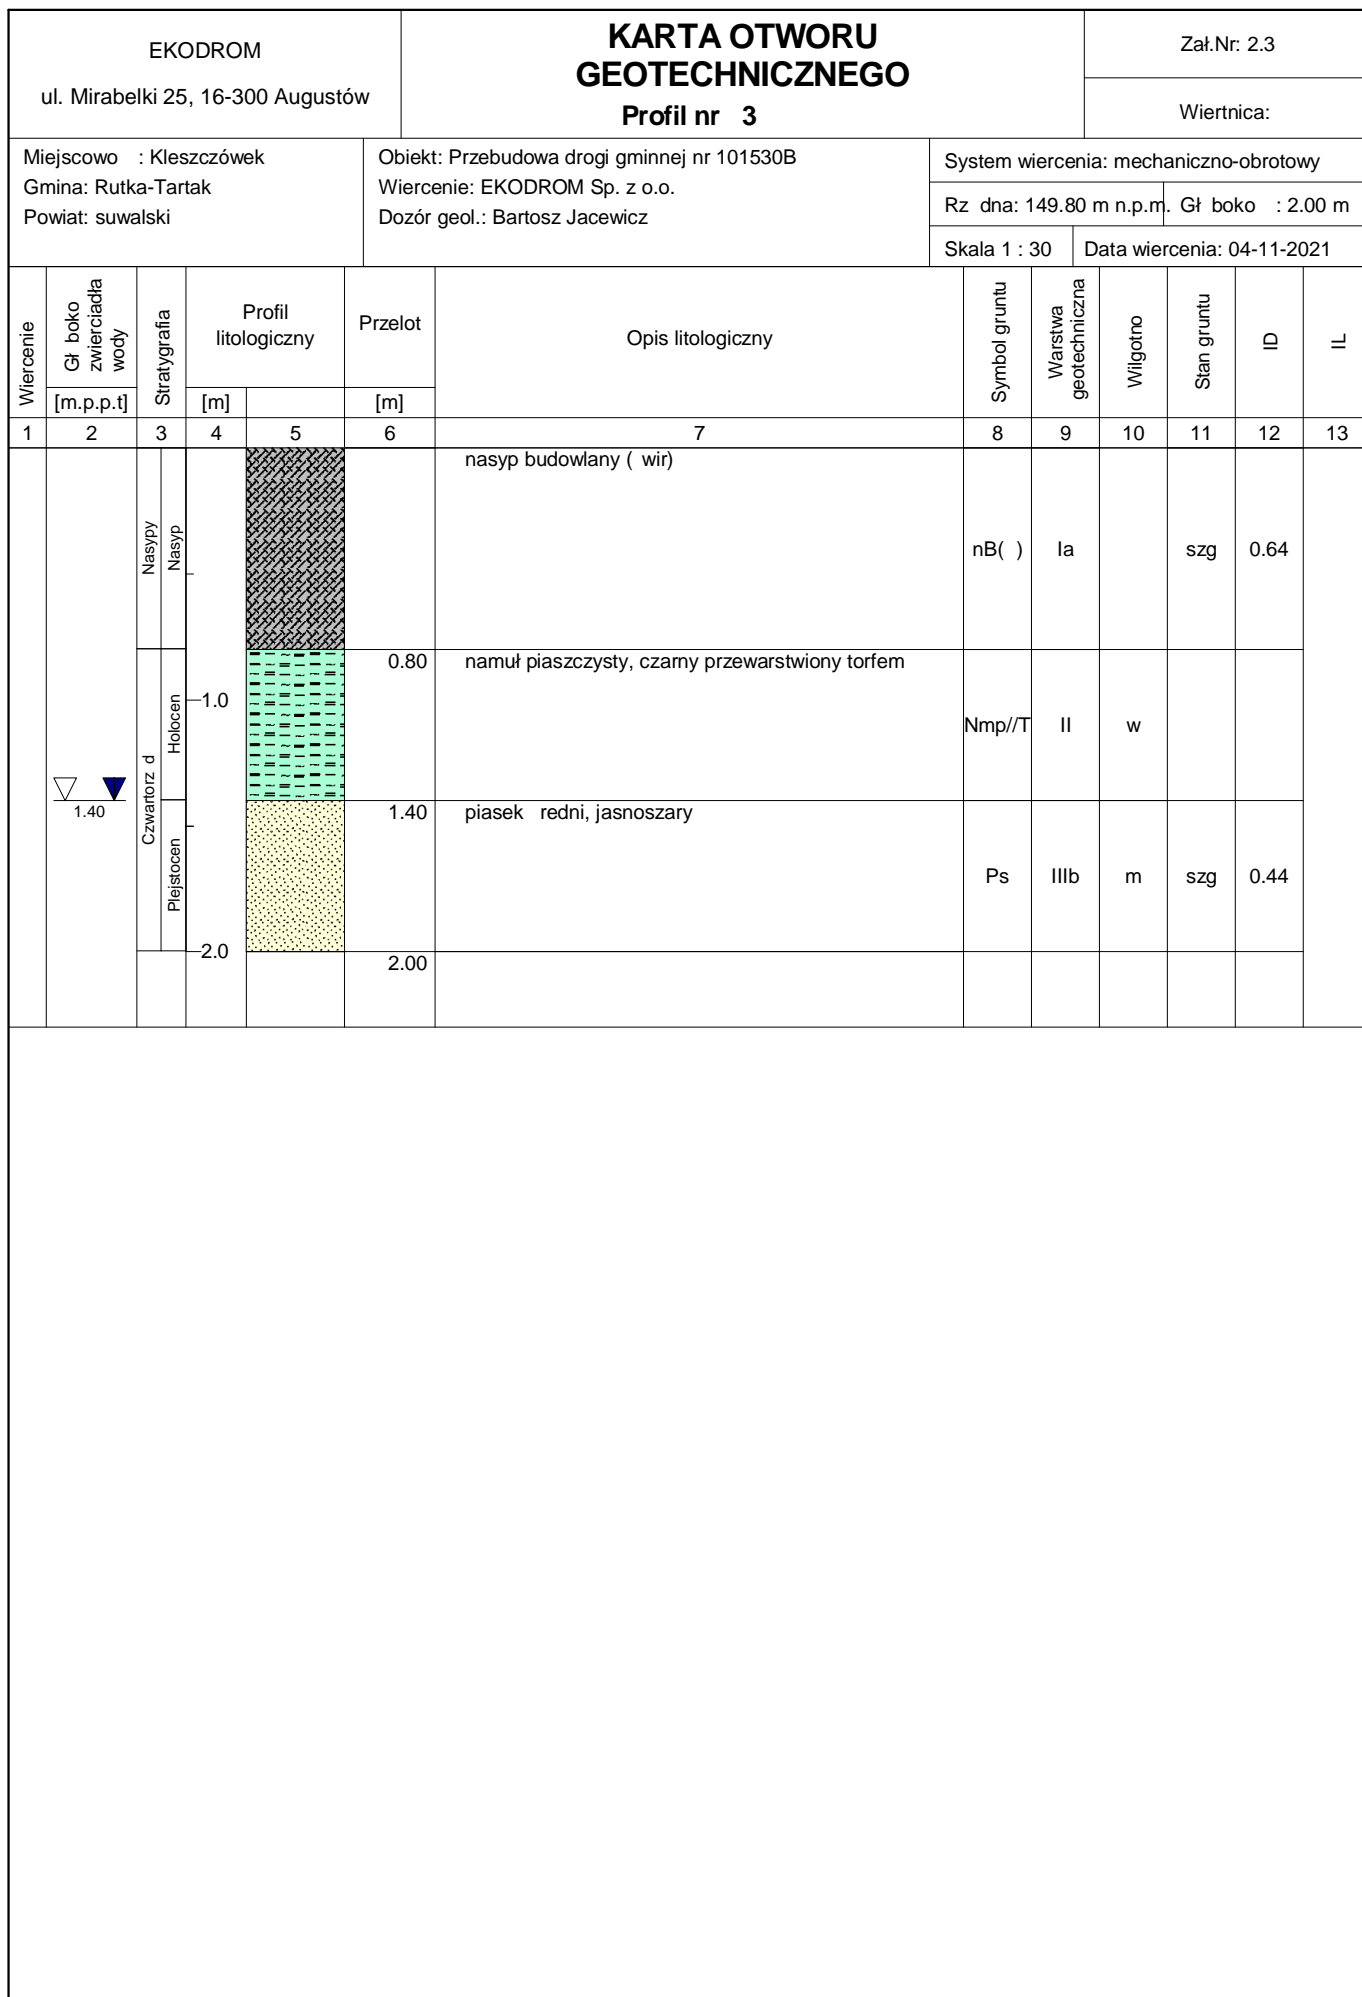







EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 1					Zał.Nr: 2.1				
Miejscowo : Kleszczówek Gmina: Rutka-Tartak Powiat: suwalski			Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101530B Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 158.60 m n.p.m. Gł boko : 3.00 m				
								Skala 1 : 30      Data wiercenia: 04-11-2021				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
[m.p.p.t]			[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp budowlany ( wir)	nB( )	Ia		szg	0.65	
		Holocen	1.0		0.50	Gлина próchniczna/humus, czarna	GH/H	II	mw	mpl		0.50
		Czwartorz d			1.50	głina piaszczysta, ółto-br zowa	Gp	IVb	w	pl		0.30
		Plejstocen	2.0		1.70	wir, jasno-br zowy		IIIId	mw	szg	0.60	
			3.0		3.00							





EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 4					Zał.Nr: 2.4				
Miejscowo : Kleszczówek Gmina: Rutka-Tartak Powiat: suwalski			Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101530B Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 160.20 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30      Data wiercenia: 04-11-2021				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp budowlany ( wir)	nB( )	Ia			0.65	
		Czwartorz d Pleistocen	1.0		0.80	Piasek zagliniony, br zowy	Pg	IIIa	mw	szg	0.55	
			2.0		2.00							

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 5						Zał.Nr: 2.5				
									Wiertnica:				
Miejscowo : Kleszczówek Gmina: Rutka-Tartak Powiat: suwalski			Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101530B Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy						
							Rz dna: 156.30 m n.p.m.			Gł boko : 4.00 m			
							Skala 1 : 30		Data wiercenia: 04-11-2021				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratigrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	
[m.p.p.t]			[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						nasyp budowlany ( wir)	nB( )	Ia			0.65		
		Nasypy			0.80	nasyp niekontrolowany (humus+glina+namuł)				szg			
							nN(H+G+Nm)Ib				0.45		
		Holocen			1.60	torf, czarny z domieszk namułu	T+Nm	II					
		Czwartorz d			2.60	gytia, szaro-zielona przewarstwiona namulem gliniastym	Gy//Nm <sub>g</sub>			mpl			
		Pleistocen			3.20	ił pylasty, szaro-niebieski	I <sub>π</sub>	IVc	w	tpl		0.18	
					4.00								

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 6					Zał.Nr: 2.6				
Miejscowo : Kleszczówek Gmina: Rutka-Tartak Powiat: suwalski			Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101530B Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 171.00 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30      Data wiercenia: 04-11-2021				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypany Nasypany				nasyp budowlany ( wir)	nB( )	Ia		szg	0.65	
		Czwartorz d Plejsocen			1.10	glina, br zowa	G	IVa	w	pl		0.28
					1.50	pospółka, jasnobr zowa	Po	IIIId	mw	szg	0.60	
			2.0		2.00							