


PRZEPUST POD DROGĄ
SKALA 1:50

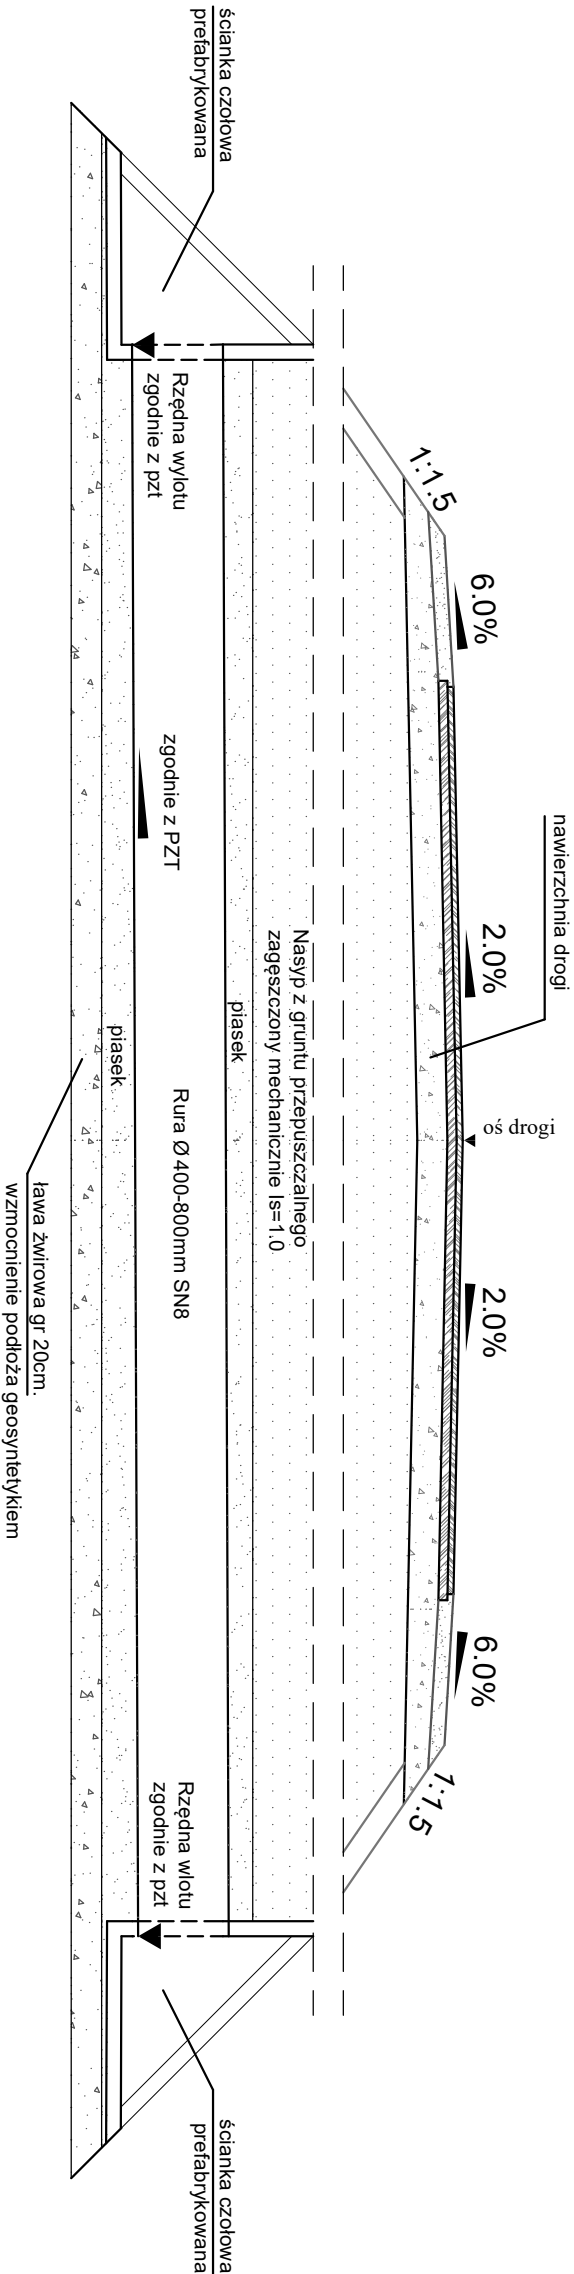

km 0+444,22 przebudowa przepustu - L=8,0m, Ø400mm, rzędna wlotu L.str 210,90 rzędna wylotu P.str 210,60
km 0+696,75 przebudowa przepustu - L=8,7m, Ø400mm, rzędna wlotu P.str 220,10 rzędna wylotu L.str 219,70
km 1+124,20 budowa przepustu - L=9,0m, Ø500mm, rzędna wlotu P.str 204,10 rzędna wylotu L.str 204,00
km 1+181,23 przebudowa przepustu - L=12,0m, Ø400mm, rzędna wlotu P.str 199,30 rzędna wylotu L.str 199,00
km 1+200,22 budowa przepustu - L=9,0m, Ø500mm, rzędna wlotu P.str 197,00 rzędna wylotu L.str 196,80
km 1+467,02 budowa przepustu - L=8,0m, Ø500mm, rzędna wlotu P.str 179,40 rzędna wylotu L.str 179,20
km 1+641,89 przebudowa przepustu - L=8,0m, Ø500mm, rzędna wlotu P.str 173,80 rzędna wylotu L.str 173,60

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23			
TEMAT: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101529B Jodoziory-Polimonie -Kleszczówek Gmina Rutka-Tartak"			
ADRES: Droga nr 101529B Jodoziory-Polimonie -Kleszczówek			
INWESTOR: WÓJT GMINY RUTKA-TARTAK UL. 3 MAJA 16-406 RUTKA TARTAK		PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN inż. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04	
BRANŻA DROGOWA		PODPIS	
mgr inż. PRZEMYSŁAW GALIŃSKI WAM/0126/PWOD/10		PODPIS	
FAZA PROJEKTU		PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU		DATA 15.12.2021r.	NR RYS. D-4.0
PRZEPUST POD DROGĄ		SKALA 1:50	