







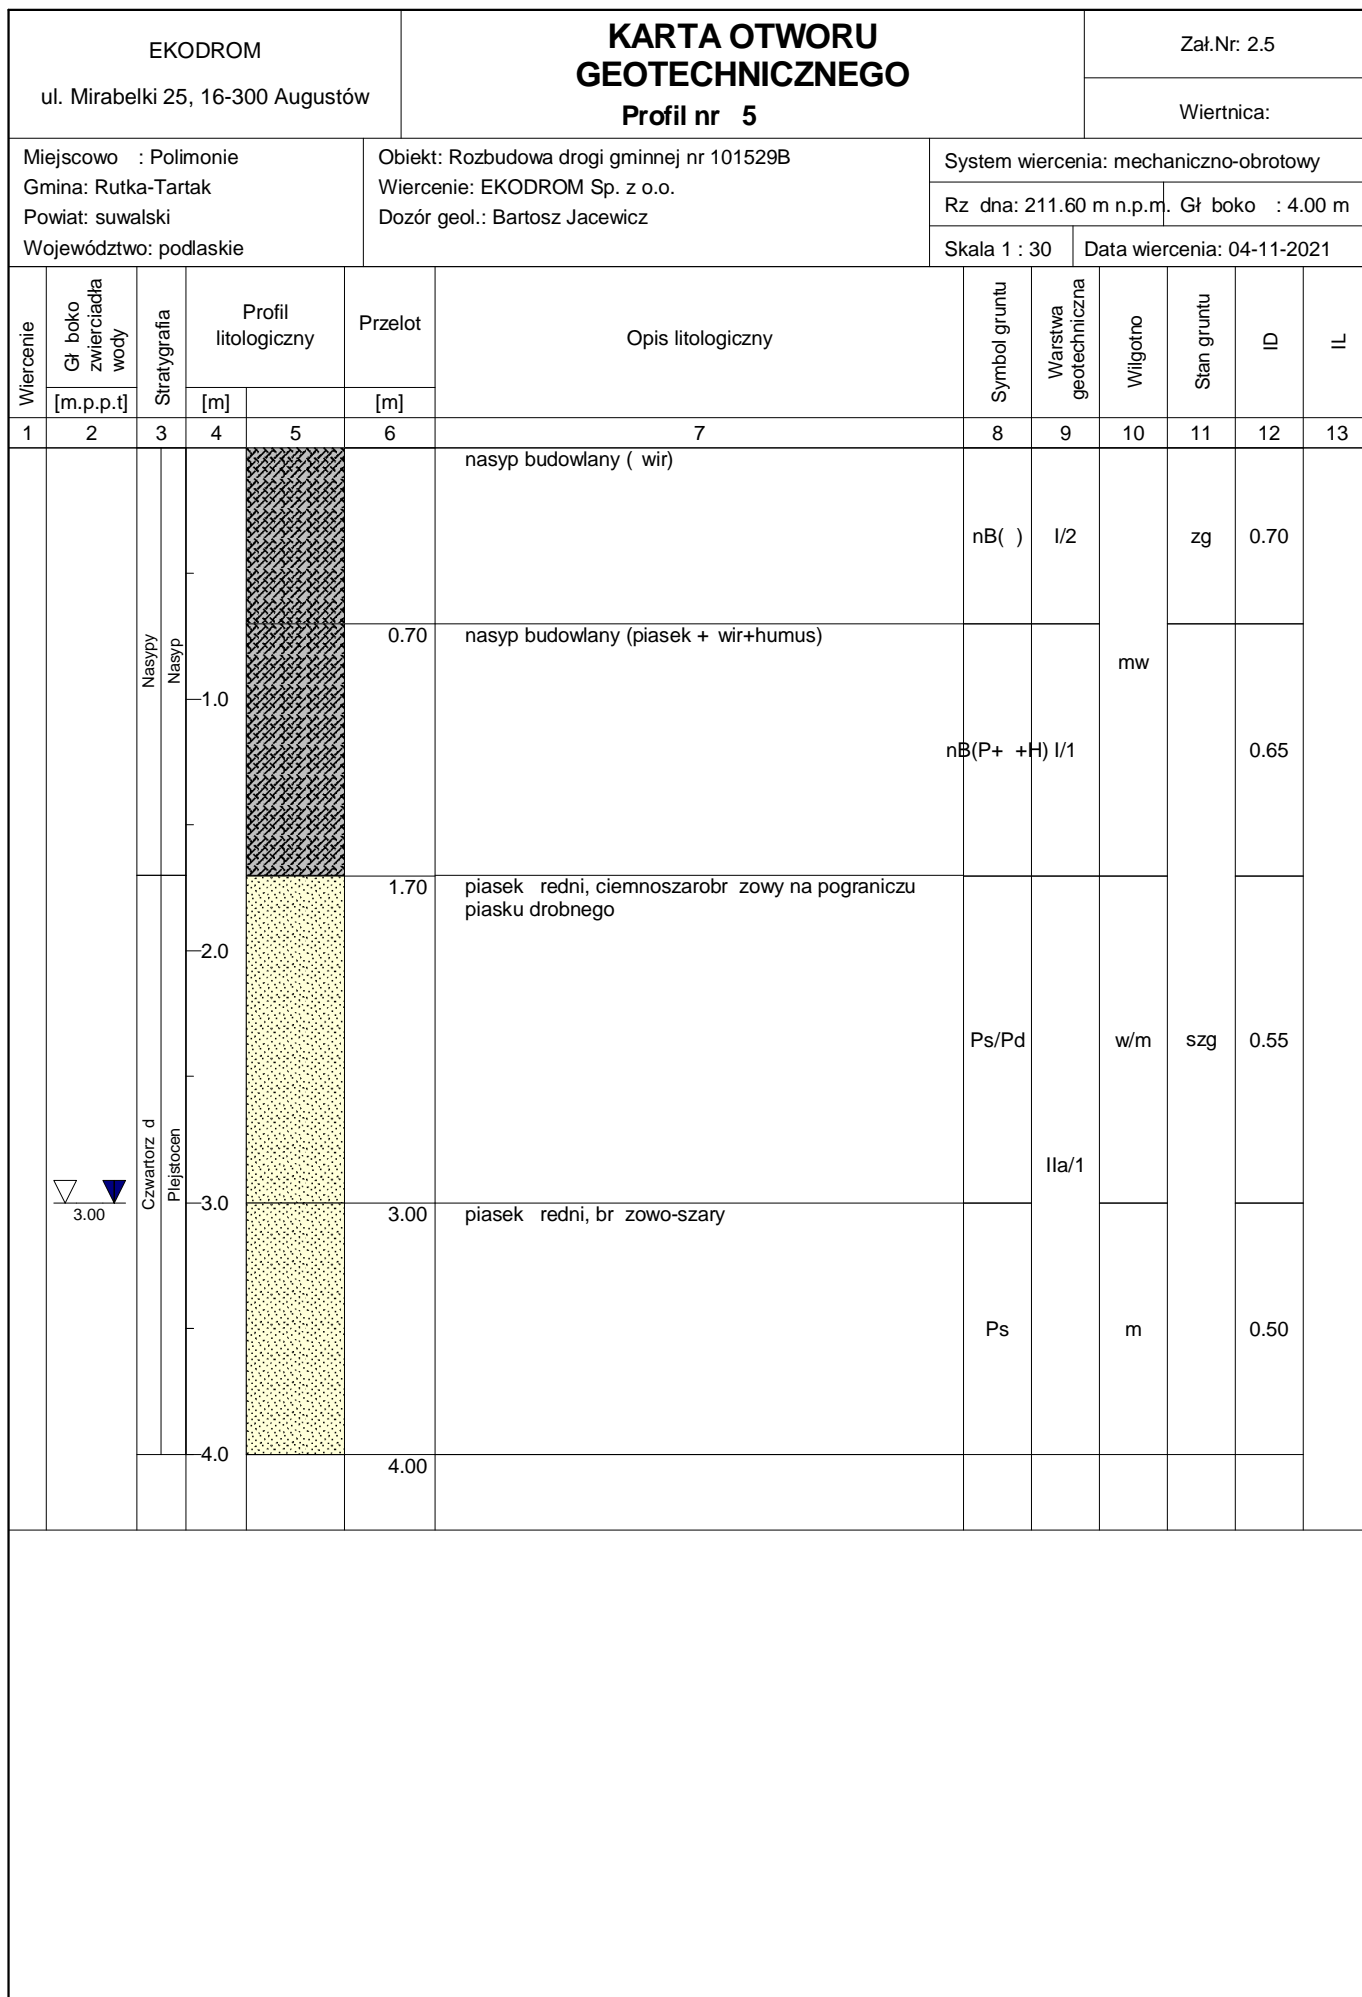


EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil nr 1</b>					Zał.Nr: 2.1				
Miejscowo : Polimonie Gmina: Rutka-Tartak Powiat: suwalski Województwo: podlaskie			Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 101529B Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 178.60 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30		Data wiercenia: 04-11-2021		
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp budowlany ( wir)	nB( )	I/2		zg	0.70	
		Holocen	1.0		0.80	piasek redni, ciemnoszary z domieszk piasku próchnicznego	Ps+PH	mw  IIa/1			0.50	
		Plejstocen			1.10	Piasek redni + wir, br zowy	Ps+			szg	0.55	
			2.0		1.80	glina, br zowa	G		IIIa	w	pl	0.30
					2.00							

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 2					Zał.Nr: 2.2				
Miejscowo : Polimonie Gmina: Rutka-Tartak Powiat: suwalski Województwo: podlaskie			Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 101529B Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 197.50 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30      Data wiercenia: 04-11-2021				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
[m.p.p.t]			[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorz d Pleistocen				nasyp budowlany ( wir/pospółka)	nB( /Po)	I/2	mw	zg	0.74	
			1.0		0.80	Piasek redni + wir, ciemnoszary z domieszk piasku próchnicznego	Ps+ +PH	Ila/2			0.79	
					1.10	pospółka, br zowa	Po	Ilc			0.67	
			2.0		1.60	Piasek redni + wir, ółty	Ps+	Ila/1		szg	0.55	
					2.00							

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 3					Zał.Nr: 2.3				
Miejscowo : Polimonie Gmina: Rutka-Tartak Powiat: suwalski Województwo: podlaskie			Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 101529B Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 220.50 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30      Data wiercenia: 04-11-2021				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorz d Pleistocen				nasyp budowlany (pospółka)	nB(Po)	I/2	mw		0.75	
					0.30	piasek redni, br zowy	Ps	IIa/2		zg	0.70	
			1.0		1.30	wir gliniasty, ciemnobr zowy	g	IIIb		tpl		0.15
					1.50	wir, jasnobr zowy przewarstwiony pospółk	//Po	IIb		szg	0.60	
			2.0		2.00							

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 4					Zał.Nr: 2.4				
Miejscowo : Polimonie Gmina: Rutka-Tartak Powiat: suwalski Województwo: podlaskie			Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 101529B Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 214.90 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30      Data wiercenia: 04-11-2021				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp budowlany (pospółka/ wir)	nB(Po// )	I/2		zg	0.70	
		Czwartorz d Holocen	1.0		0.80	piasek redni, ciemnoszary z domieszk humusu	Ps+H		mw		0.60	
		Pleistocen			1.40	Piasek redni + wir, ółty	Ps+	Ila/1		szg	0.55	
			2.0		2.00							



EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil nr 6</b>					Zał.Nr: 2.6				
Miejscowo : Polimonie Gmina: Rutka-Tartak Powiat: suwalski Województwo: podlaskie			Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 101529B Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rz dna: 213.60 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m Skala 1 : 30      Data wiercenia: 04-11-2021				
Wiercenie	Gł boko zwierniadia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
[m.p.p.t]	[m]	[m]	[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasy Nasyp				nasy budowlany (pospółka/ wir)	nB(Po/ )	I/2			0.79	
		Czwartorz d Pleistocen			1.30	pospółka, jasnoobr zowa przewarstwiona wirem	Po//	IIc			0.73	
			2.0		2.00							